

Série JEW

(Jump Eccentric Wine)



Pompes à piston excentré dédiée au marché vinicole



Jump a conçu un ensemble complet et multifonctions de transfert entièrement dédié au marché vinicole.

Du foulage à la mise en bouteille, nous intervenons dans toutes les opérations de transfert du vin dans le processus de vinification sans dénaturer le produit pompé.

- Pas d'altération aromatique ou changement de goût grâce à la technologie adaptée du piston excentré.
- Débit régulier sans pulsations et cisaillement très faible.
- Maîtrise des dissolutions d'oxygène lors des transferts.
- Fort pouvoir d'aspiration et de refoulement permettant la vidange des tuyauteries.
- Ensemble mobile et pratique: monté sur chariot inox, nettoyage et maintenance aisés, électronique embarquée permettant le pilotage de la pompe par interface tactile intégrée.



Domaines d'applications possibles

- Assemblage, élevage et conservation
- Soutirage/ entonnage et collage
- Transfert pour embouteillage

Transfert de jus, vin, lies, moûts, produits de lavage, etc.

Principe de fonctionnement



Un arbre vient entraîner un piston plaqué sur un cylindre. Le mouvement de translation circulaire vient alors créer deux chambres de pompage permettant le transfert du fluide de l'aspiration vers le refoulement sans pulsations.



Caractéristiques

		JEW50	JEW120	JEW240	JEW420	JEW660
Technologie de pompage		Piston excentré				
Technologie du système d'étanchéité		Garniture mécanique normalisée DIN 24 960 (EN 12 756)				
Cylindrée	L	0,053	0,32	0,78	1,57	3,13
Vitesse maximum	tr/min	1000	650	550	450	350
Plage de débit	hL/h	2,5 à 50	6 à 120	12 à 240	21 à 420	33 à 660
Pression différentielle maximum	bar	4 (pour plus, nous consulter)				
Poids	Kg	90	140	257	372	524
Dimensions	mm					
	L	1109	1209	1289	1472	1678
	I	555	618	799	889	965
	H	1047	1047	1047	1047	1047
	A	313	343	368	456	496
ATEX		Oui				

Dimensions

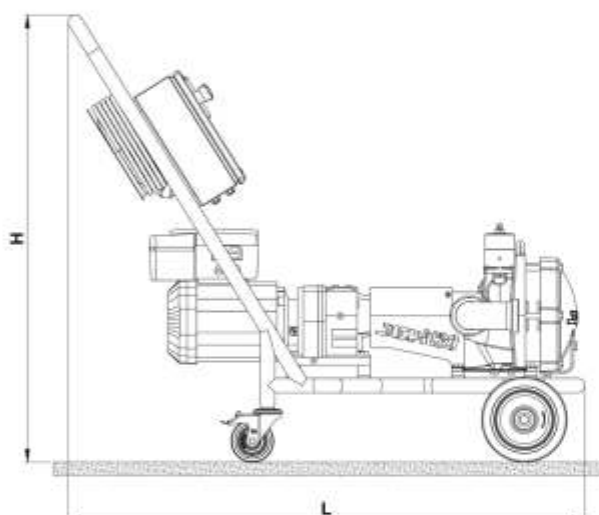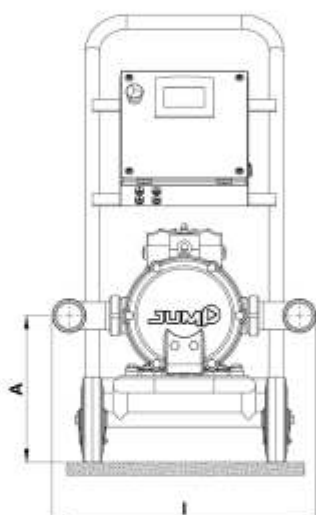

Matières

	Modèle JEWs «Inox»
Piston	Bronze (option JumpInox)
Cylindre	Inox
Tubulure / Fond / Patte / Bypass	Inox
Bagues	Bronze
Joints	FKM
Visserie	Inox
Chariot	Inox
Boîtier	Inox

Options

- Raccords MACON, SMS, Clamp, CAM-Lock, DIN, RJT, filetés, Brides ISO PN16 ou PN20, cannelés...
- Avec ou sans bypass.
- Garniture mécanique Jump ou autres marques.
- Système d'entonnage par pressostat électronique monté du côté du branchement du pistolet.
- Radio-commande multifonctions (Marche/Arrêt, vitesse réglable pour variation du débit, inversion des sens).
- Débitmètre pour mesure précise du volume transféré.



Illustrations



Très faible cisaillement
Auto-amorçante
Réversible
Fonctionnement à sec
Fort pouvoir d'aspiration et
de compression
Sans prise d'air
Maintenance simplifiée
grâce à notre système
de changement de
garniture mécanique sans
désaccoupler la pompe
de la motorisation et des
tuyauteries
Garniture mécanique
normalisée DIN 24 960
(EN 12 756)
Non pulsatoire
Polyvalente



Groupe de pompage JEW sur chariot mobile



Vue éclatée d'une pompe JE

Authorised Distributor



Pumps & Systems Pvt. Ltd.

12/25, Site-IV, Sahibabad Ind. Area, Ghaziabad-201010, U.P., (INDIA)
Telephone: +91-9811764048/9811766848 Helpline: +91-9811016348
Email: info@infinitypumps.com. Website: www.infinitypumps.com



Document non contractuel. JUMP sari se réserve le droit de modifier la forme ou les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.

Fiche produit_Série JEW_v1

JUMP sari - 47 bis Avenue Henri Barbusse - 45700 Villemandeur - FRANCE

Tel : +33 (0)2.38.99.01.17 - Fax : +33 (0)2.38.93.24.76

Web : www.jump-pump.com - Mail : contact@jump-pump.com